

logitech®

连通一切
连所未连




罗技 CC2000e

罗技 CC2000e 不只拥有屡获殊荣的设计 — 它让视频会议变得简单易行，人人都能轻松发起会议；同时价位合理，因而每间会议室皆可用上视频功能。这款视频会议解决方案专门针对六人以下的小型团队设计，拥有宽广的 90° 广角、数字平移和机械倾斜功能、4 倍高清数码变焦和清晰入微的光学效果可令房间内所有与会人员一览无余。

CC2000e 采用一体化设计，搭载内置电池并提供旅行器盒（可选），可轻松伴您出发，一路随行。CC2000e 体积小巧，直径仅为 75 毫米，非常适合家庭办公室和小型房间。

借助 CC2000e，您还可使用 USB 和蓝牙移动扬声器实现效果出色的音频通话。真正的 360° 全方位音效让用户能够在 3.6 米直径范围内流畅通话，而声学回音消除和降噪技术则带来如临其境的声音效果。




BlueJeans

lifesize.

zoom



broadsoft



罗技 CC2000e



功能亮点

便携式全能设计

造型简洁、轻便易携，使用和设置十分方便，有助于展现视频会议解决方案的全部魅力，完全胜任各种工作场合。

小型工作团队的理想解决方案

采用优化设计，特别适合 1-6 人的小型团队，提供 1080p 高清视频、360° 环绕音效以及无线屏幕镜像投影技术，几乎可驾驭任何应用环境，大幅提升工作效率。

高清流畅的视频体验

带自动对焦功能的镜头可拍摄清晰鲜明的图像。

多设备连接

可在您熟悉的应用环境中，通过连接 PC 或 Mac 来进行视频会议。

用户可与对方任意一人进行互动

在 90° 宽视野范围内、全高清画质中实现数字平移、倾斜、4 倍数码变焦，是小型工作团队的不二选择。

流畅交流

清晰悦耳的优质音效带来非一般的感受，用户能在紧凑空间和小型会议室内流畅交流。

清晰自然的对话

声学回音消除和降噪技术能使对话就像是发生在同一间会议室中。

即插即用的轻松连接

无需搭配特殊软件、培训或维护服务，参与视频会议从未如此简单。

Pro 级别认证

经过 Skype for Business 认证，且兼容 Cisco Jabber® 和 WebEx®，确保用户可以在大多数企业级视频会议平台享受集成的体验。

* 请参见 www.logitech.com/ciscocompatibility 了解最新版本。

近场通信 (NFC) 技术

将移动设备与 CC2000e 贴近放置即可配对。*

* 支持搭载 NFC 技术的移动设备。

蓝牙无线连接

可在任何蓝牙设备和集成扬声器之间快速方便地建立连接。

远端摄像头控制

控制远端另一具有云台的罗技视频会议系统或 C930e 的摄像头平移、倾斜和变焦功能。*

* 需要下载插件。

可收纳的遥控器

在会议期间轻松控制摄像头的数字平移/倾斜/变焦以及音频功能（接听/结束通话、音量调整、静音）。* 当摄像头未处于活动状态时，还可利用遥控器遮盖摄像头，以保护个人隐私。

* 兼容 Skype® for Business, Skype™ 和 Cisco Jabber®。

适用于大多数视频会议应用程序

用户可根据需要自由选择桌面视频会议应用程序。

Kensington 防盗锁启用

防盗锁插孔提供简单的内置安全措施，有助于降低失窃风险。


可充电电池

灵活选择，走进没有电源线的新世界：在电池电量完全充满（通过 USB 或交流电源充电）的情况下，可支持长达 3 小时的视频会议/屏幕镜像或 15 小时扬声器通话。

罗技 CC2000e


主要会议地点

数据来自: Wainhouse research, 《不同工作场所评测》(Anywhere Workplace), 2015 年

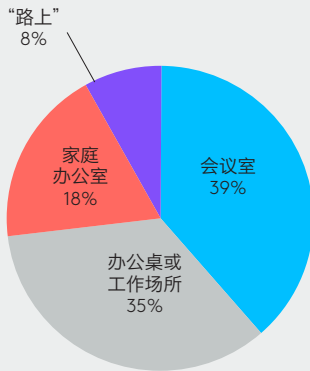

CC2000e 会议室设置

最多 6 人

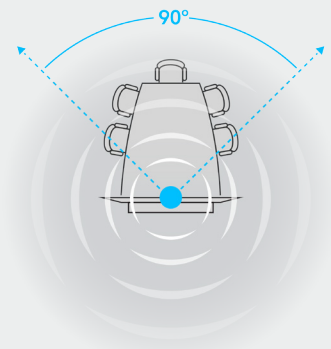

CC2000e 功能

90° 视野

提供数字平移/倾斜和机械倾斜控制功能。

360° 全方位音效, 覆盖范围直径达 3.6 米

清晰悦耳的优质音效带来非一般的感受, 用户能在直径为 3.6 米的范围内流畅交流。



全双工全向麦克风

让对话就像是发生在同一间会议室中。

可靠放遥控器

手持式遥控器可借助磁力靠于镜头之上, 确保视觉隐私, 避免进灰和划伤。



技术规格

摄像头

1080p 全高清视频通话 (高达 1920 x 1080 像素); 采用支持的客户端, 可进行 720p 高清视频通话 (高达 1280 x 720 像素)

H.264 UVC 1.5 搭配可伸缩视频编码 (SVC)

支持用于 Skype for Business 的 H.264 SVC 1080p 并进行优化, 以便在单方或多方高清视频中呈现良好的通话质量

90° 宽敞视野范围内

全高清图质中 4 倍数码自动变焦

Rightlight™ 2 技术能够在不同光照环境中呈现清晰图像, 即使光线不足时也有出色表现

利用遥控器或选购可下载的应用程序实现摄像头的数字平移、倾斜和变焦

机械可调倾角

摄像头 LED 活动指示灯

扬声器电话

集成全双工扬声器, 具有回声消除和降噪功能

360° 宽频音效, 覆盖范围直径达 3.6 米

蓝牙和 NFC 无线技术

LED 指示扬声器电话播放、静音、锁定和蓝牙无线配对

通过按钮控制接听/结束通话和静音功能

麦克风 (Tx)

两个全向发声麦克风, 支持 3.6 米直径范围

频率响应: 100Hz - 16kHz

灵敏度: -34dB +/- 3dB

失真: 65dB 1kHz 下 <1%

扬声器 (Rx)

频率响应: 140Hz - 16kHz

灵敏度: 1W/0.5M 下 89dB SPL +/- 3dB

最大输出功率: 0.5M 时 91.5dB SPL

失真: 自 200Hz <5%

遥控器

摄像头/扬声器功能遥控器 (可收纳)

远程控制范围可达 3 米

一般规格

可充电电池最多支持 3 小时视频会议或屏幕镜像; 利用蓝牙技术最多可支持 15 小时音频会议。电池充电耗时 (交流电源, 设备处于闲置状态): 3 小时

可通过交流电源或 USB 为电池充电 (但设备工作期间不可利用 USB 端口供电)

1.8 米可拆卸 USB 连接线, 适用于连接 PC 或 Mac 的视频会议

适用于大多数视频会议应用程序

Pro 级别认证

Kensington 防盗锁插孔

罗技 CC2000e



产品规格

CC2000e

部件号: 960-001036
UPC: 6920377903442

系统要求

Windows 7、Windows 8 或 Windows 10

Mac® OS X® 10.7 或更高版本

Chrome OS™ 29.0.1547.70 及更高版本

USB 2.0 端口 (支持 USB 3.0)

产品尺寸 + 重量

重量/尺寸 (含固定夹)

宽 75 毫米
高 304.2 毫米
深 75 毫米
重量 766 克

遥控器

宽 41 毫米
高 128 毫米
深 9 毫米
重量 32 克

包装尺寸

宽 91 毫米
高 419 毫米
深 145 毫米
重量 1340 克

盒内包装物品

罗技 CC2000e

电源适配器及插头

地区通用插头

USB 线缆

文档

质保

2 年有限硬件质保

www.logitech.com.cn/zh-cn/product/conferencecam-connect

如需订购, 请联系您的分销商, 或者致电
021-22302600 与我们联系

悦达889中心
上海市静安区长寿路1111号25楼
邮编200042

版权所有 © 2017 年罗技。罗技、罗技标志、Logitech 和其他罗技商标均归罗技所有, 并或已注册。

所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改, 恕不事先通知。